

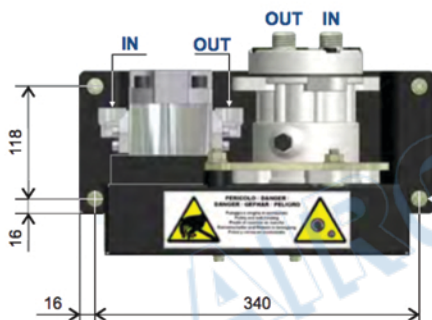


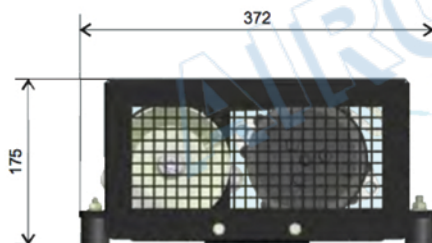

N° 4 supporti elastici M8
Nr. 4 supports élastiques M8
Nr.4 shock absorbers M8
4 elastische Halterungen M8
N° 4 soportes elasticos M8

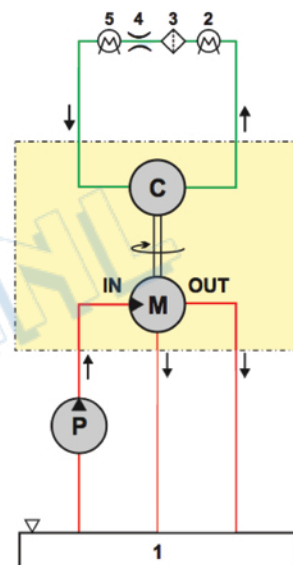

Hydraulic device
Hydraulic circuit
AC circuit

Hydraulische Gruppe
Hydraulischer Kühlkreis
Klima Kühlkreis

The compressor is driven by an hydraulic motor : this device is suitable to be used on vehicles equipped with an hydraulic circuit like agricultural vehicles, earth moving machines or railway vehicles. It allows the positioning of the compressor in a remote position respect to the vehicle's engine.

Gruppe mit Kompressor von hydraulischen Motor angetrieben. Es ist für Einsatz in Fahrzeuge mit hydraulische Anlage geeignet, wie z. B. landwirtschaftliche Maschinen, Bahnfahrzeuge, Baggers, usw. Erlaubt eine Einbau des Kompressor weit vom Fahrzeugsmotor.

Hydraulic motor	Hydraulikmotor	
In/out connection dimensions	Abmessung der Anschlüsse ein/aus	1/2"
Hydraulic fluid capacity	Hydraulische Flüssigkeitsmenge	15 - 25 dm ³ /min
Hydraulic fluid pressure	Hydraulische Flüssigkeitsdruck	100 - 150 bar
Integrated safety valve	Integriertes Sicherheitsventil	150 bar
Compressor	Kompressor	
In/out connection dimensions	Abmessung der Anschlüsse ein/aus	1"-14 UNS Rotalock
Displacement	Hubraum	154,9 cc
Electromagnetic Coupling Voltage	Spannung elektromagnetische kupplung	24 V
Electrical Absorption	Stromverbrauch	2A
Total weight	Gesamtgewicht der Gruppe	19 kg

P/N: 100006

